

SSG TYP 13

Standarden för glidstöd typ 13 omfattar två typer, 13A och 13B.

Glidstöd Typ 13A är avsett för oisolerade, skyddsisolerade och isolerade rörledningar med max 80 mm isolering.


Glidstöd typ 13B är avsett för isolerade rörledningar

Beteckning: Glidstöd SSG 7005 Typ- Variant - Dy – Material

Exempel: Glidstöd SSG 7005 - Typ 13 AL - 157 - FZV

Dim område 31 -1220

Dy 31-196

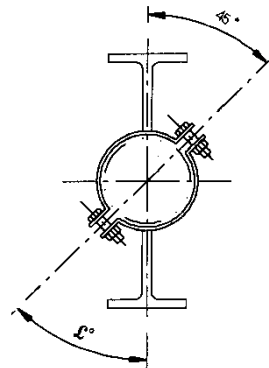

Dy 207-1220

